

## Le confort discret



## Gainable Réversible Inverter SEZ-KD

### Discrétion assurée

Le gainable SEZ-KD est particulièrement compact, il pourra ainsi s'intégrer dans un faux-plafond même exigu car sa hauteur est limitée à 200 mm. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un confort des plus discrets que ce soit dans votre résidence ou à l'hôtel.



SEZ-KD


### Appareil de climatisation performant

Les gainables bénéficient de la classe énergétique A que ce soit en Chaud ou en Froid. Ils sont tous équipés d'un double système Inverter à la fois au niveau du compresseur mais également au niveau du ventilateur pour une performance accrue.




### Fonctionnement ultra-silencieux

Les climatiseurs Mitsubishi Electric ont toujours été parmi les plus silencieux du marché, les modèles SEZ-KD atteignent même un confort sonore inégalé avec seulement 23 dBA !



## Installation aisée

Le gainable s'installe facilement dans le faux-plafond pour une discrétion absolue ! De plus, l'appareil est pourvu de trois vitesses de ventilation et de quatre niveaux de pression statique grâce au moto-ventilateur DC pour répondre aux différentes configurations d'installation.

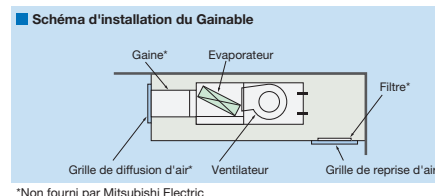

## Chauffage garanti jusqu'à -15°C

Le mono-split SEZ-KD fonctionne en mode chaud jusqu'à une température extérieure de -15°C.



## Le confort au bout des doigts !

Les unités intérieures se contrôlent avec une télécommande à fil simple et conviviale intégrant notamment une programmation hebdomadaire. Grâce à une interface disponible en option, l'appareil peut être contrôlé à distance via internet.



Télécommande PAR-21MAA

## Mise en œuvre facile

Les appareils Mitsubishi Electric bénéficient d'une souplesse d'installation intéressante du point de vue des dénivelés et de longueurs de tuyauterie importantes. De plus, en cas de rénovation, la réutilisation des anciennes liaisons frigorifiques sans rinçage permet de réduire les frais d'installation et de gagner du temps.



Modèles			SEZ-KD25VA	SEZ-KD35VA
FROID	Puissance nominale	kW	2.50	3.50
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/3.20	1.00/3.90
	Coefficient de performance EER / classe énergétique	-	3.21 / A	3.21 / A
	Plage de fonctionnement (T° ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46
CHAUD	Puissance nominale	kW	3.00	4.00
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/4.50	0.90/5.00
	Coefficient de performance COP / classe énergétique	-	3.61 / A	3.61 / A
	Plage de fonctionnement (T° ext. humide/sèche)	°C	-15/ +24	-15 / +24
Unités intérieures			SEZ-KD25VA	SEZ-KD35VA
Débit d'air en Froid	PV/MV/GV	m³/h	330 / 420 / 540	420 / 540 / 660
Pression statique disponible		Pa	5-15-35-50	5-15-35-50
Pression acoustique en froid à 1 m PV/MV/GV/SGV		dB(A)	23 / 26 / 30	23 / 28 / 33
Dimensions H x (L + boîtier) x P		mm	200 x (700 + 90) x 700	200 x (900 + 90) x 700
Poids Net		kg	18	21
Unités extérieures			SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA
Pression acoustique en froid/chaud à 1 m GV		dB(A)	46/46	47/48
Dimensions H x L x P		mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
Poids Net		kg	33	37
Diamètre liquide	pouce		1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce		3/8" flare	3/8" flare
Longueur maxi / dénivelé maxi	m		20 / 12	20 / 12
Alimentation électrique par unité extérieure	V-Hz		230V - 1 phase + N + T - 50Hz	

Conditions nominales : Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS / 6°C TH - Longueur tubes : 5 m  
PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

polyvalence.com | réf. : DC45A - SEZ-KD • Juin 2008

 **MITSUBISHI ELECTRIC**

25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX  
RCS Nanterre B 405247230

 **0810 410 407**  
Prix d'un appel local depuis un poste fixe

01 55 68 56 00  
depuis un téléphone portable

[www.clim.mitsubishielectric.fr](http://www.clim.mitsubishielectric.fr)

